

DA-640

Lásd a különbséget
Érezd a különbséget




DIGITÁLIS
DOMBORNÝOMÁS

VÍZBÁZISÚ
FESTÉK

PVC-MENTES
MEGOLDÁS



Hozzon létre tartós benyomást a DA-640-nel

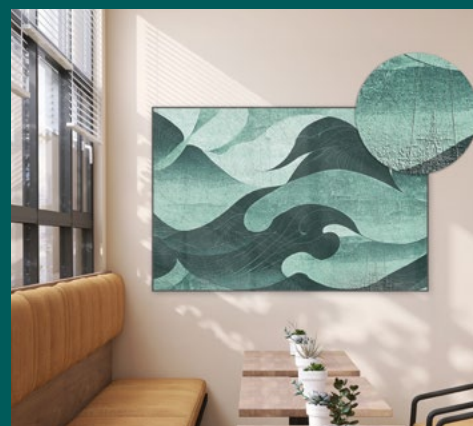

Jellemzők

- + **Egyedülálló, digitálisan vezérelt 3D struktúra** – A DA-640 színt és 2 mm-es textúrát visz fel egyetlen lépésben – gazdag, térbeli kifejezést adva a nyomatainak.
- + **Merész megjelenés, ellenállhatatlan textúra** – A DIMENSE média nem szőtt és textil opciót is kínál dombornyomott felületekkel – matt, gyöngyházfényű, fémes és sok egyéb.
- + **Tisztább, biztonságosabb, fenntarthatóbb** – A DA-640 PVC-mentes, vízbázisú festékeket használ karton kazettákban – 82%-kal csökkentve a műanyag felhasználást.
- + **Könnyen megtanulható, könnyen elsajátítható** – A DA-640 gyorsan beállítható és egyszerűen használható, 7"-os érintőképernyővel és intelligens érzékelőkkel az egyenletes, minőségi nyomtatásért.

Műszaki adatok

		DA-640
Nyomtatási módszer		Piezo-tintasugaras módszer
Nyomathordozó	Szélesség	259 – 1625 mm (10,2 – 64 in.)
	Vastagság	Max. 1,0 mm (0,039 in.) hordozóval
	Tekercs külső átmérője	Max. 180 mm (7,08 in.)
	Tekercs súlya	Max. 30 kg (66 lb)
	Tekercs belső átmérője	76,2 mm (3 in.) vagy 50,8 mm (2 in.)
Nyomtatási szélesség (*1)		Max. 1615 mm (63,5 in.)
Festék	Típus	DIMENSE festék 500 ml-es kazetta
	Színek	Négy szín (cián, magenta, sárga, fekete) és strukturális festék
Nyomtatási felbontás (pont / hüvelyk)		Max. 1200 dpi
Médiaútítási rendszer (*2)		Nyomtatófej beállított hőmérséklete: 30 ~ 40°C (86 ~ 104°F) Szárító beállítási hőmérséklete: 150 ~ 380°C (302 ~ 716°F)
Csatlakoztathatóság		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatikus kapcsolás)
Energiaakarákos funkció		Automatikus alvás funkció
Névleges bemenet		Nyomtató: 200 – 240 V a.c. 50/60 Hz 3,5 A Kemence 1: 200 – 240 V a.c. 50/60 Hz 16 A Kemence 2: 200 – 240 V a.c. 50/60 Hz 16 A
Energiafogyasztás	Működés közben	Kb. 4860 W
	Alvó mód	Kb. 50 W
Akusztikus zajszint	Működés közben	69 dB (A) vagy kevesebb
	Készletléti módban	53 dB (A) vagy kevesebb
Méretek (szélesség x mélység x magasság)		2902 mm x 942 mm x 1548 mm (114,2 in. x 37 in. x 60,9 in.)
Súly		303 kg (668 lb.)
Környezeti feltételek	Működés közben (*3)	Hőmérséklet: 20 – 30 °C (68 – 86 °F), páratartalom: 40 – 65% (páralecsapódás nélkül)
	Üzemen kívül	Hőmérséklet: 5 – 40 °C (41 – 104 °F), páratartalom: 20 – 80% (páralecsapódás nélkül)
Mellékelt tételek		Dedikált állvány, tápkábelek, szárítók, média feltekerkeselő egység, médiatartók, leválasztó kés, cserepenge, tisztítófolyadék palack karbantartáshoz, leeresztőpalack, felhasználói kézikönyv, szoftver (VersaWorks, Roland DG Connect) stb.

*1 - A nyomtatás hossza a programból adódó korlátozásoktól függ.

*2 - Bekapcsolás után bemelegedés szükséges. Ez az üzemelési környezettől függően 20 – 30 percig is eltarthat.

*3 - A gépet ezeken a tartományokon belüli üzemi tartományokban használja.

A Roland DG fenntartja a jogot a műszaki adatok, anyagok vagy tartozékok értesítés nélküli megváltoztatására. Az aktuális eredmény eltérő lehet. Az optimális kimeneti minőség érdekében a kritikus alkatrészek időszakos karbantartására lehet szükség. A részletekért kérjük, forduljon Roland DG forgalmazójához. A kifejezetten leírtakon kívül más garancia vagy jótállás nem vonatkozik. A Roland DG nem vállal felelősséget olyan véletlen vagy következményes károkért, akár előreláthatóak vagy sem, amelyeket az ilyen termékekben előforduló hibák okoznak. Szerzői joggal védett anyagok sokszorosítása vagy felhasználása helyi, országos vagy nemzetközi törvények hatálya alá tartozik. Az ügyfelek felelősek az összes vonatkozó törvény betartásáért és a jogsértésekért.

HIVATALOS FORGALMAZÓ:



rolanddg.eu