

DA-640

Zie het verschil
Voel het verschil




DIGITAAL RELIËF

INKT OP
WATERBASIS

PVC-VRIJE
OPLOSSING



Maak een blijvende indruk met de DA-640

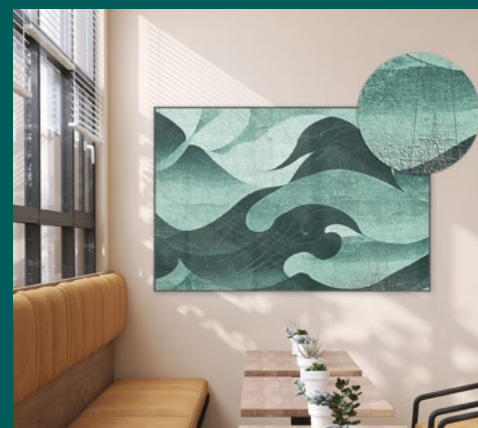

Kenmerken

- + **Unieke digitaal gecontroleerde 3D-structuur** – De DA-640 voegt kleur en 2 mm textuur toe in één stap, waardoor je prints een rijke, dimensionale uitstraling krijgen.
- + **Gedurfde looks, onweerstaanbare textuur** – DIMENSE-media bieden non-woven en textielopties met reliëfwerkingen – mat, parelmoer, metallic en meer.
- + **Schoner, veiliger, duurzamer** – DA-640 gebruikt PVC-vrije inkten op waterbasis in kartonnen cartridges, waardoor het plasticgebruik met 82% wordt verminderd.
- + **Eenvoudig onder de knie te krijgen, eenvoudig te beheren** – de DA-640 is snel in te stellen en eenvoudig te gebruiken, met een 7-inch touchscreen en slimme sensoren voor consistente prints van hoge kwaliteit.

Technische specificaties

		DA-640
Printmethode		Piëzo-ink-jet-methode
Media	Breedte	259 tot 1.625 mm (10,2 tot 64 in.)
	Dikte	Max. 1,0 mm (0.039 in.) met schutblad
	Buitenafmetingen rol	Max. 180 mm (7.08 in.)
	Gewicht rol	Max. 30 kg (66 lb.)
	Diameter kern	76,2 mm (3 in.) of 50,8 mm (2 in.)
Printbreedte (*1)		Max. 1.615 mm (63,5 in.)
Inkt	Type	DIMENSE Inkt 500 ml Cartridge
	Kleuren	Vier kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart) & Structuurinkt
Printresolutie (dpi)		Max. 1.200 dpi
Verwarmingssysteem voor media (*2)		Ingestelde temperatuur printverwarming: 30 ~ 40°C (86 ~ 104°F) Ingestelde temperatuur droger: 150 ~ 380°C (302 ~ 716°F)
Connectiviteit		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatische omschakeling)
Energiebesparing		Automatische sluimerfunctie
Opgenomen vermogen		Printer 200-240 V AC 50/60 Hz 3.5 A Droger 1: 200-240 V AC 50/60 Hz 16 A Droger 2: 200-240 V AC 50/60 Hz 16 A
Stroomverbruik	Tijdens gebruik	Ca. 4860 W
	Slaapstand	Ca. 50 W
Akoestisch geluidsniveau	Tijdens gebruik	69 dB (A) of minder
	Tijdens stand-by	53 dB (A) of minder
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)		2.902 mm x 942 mm x 1.548 mm (114.2 in. x 37 in. x 60.9 in.)
Gewicht		303 kg (668 lb.)
Omgeving	Tijdens gebruik (*3)	Temperatuur: 20 tot 30 °C (68 tot 86 °F), vochtigheid: 40 tot 65 % RV (geen condensatie)
	Uitgeschakeld	Temperatuur: 5 tot 40 °C (41 tot 104 °F), vochtigheid: 20 tot 80 % RV (geen condensatie)
Inbegrepen		Speciale standaard, stroomkabels, drogers, media take-up unit, mediahouders, scheidingsmes, reservemes, fles reinigingsvloeistof voor onderhoud, afvoerfles, gebruikershandleiding, software (VersaWorks, Roland DG Connect), enz.

*1 - De printlengte is afhankelijk van de beperkingen van het programma.

*2 - Het toestel moet eerst opwarmen nadat het is ingeschakeld. Dit kan 20 tot 30 minuten duren, afhankelijk van de werkomgeving.

*3 - Gebruik de machine in een bedrijfsomgeving binnen deze bereiken.

Roland DG behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de specificaties, materialen of accessoires. Het uiteindelijke resultaat kan variëren. Voor een optimale uitvoerkwaliteit kan periodiek onderhoud aan kritieke onderdelen nodig zijn. Neem contact op met je Roland DG-dealer voor meer informatie. Er wordt geen andere garantie of waarborg geïmpliceerd dan uitdrukkelijk vermeld. Roland DG is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, al dan niet voorzien, veroorzaakt door defecten aan dergelijke producten. De reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is onderworpen aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetten en zijn aansprakelijk voor elke inbreuk.

GEAUTORISEERDE DEALER:



rolanddg.eu