

DA-640

Zobacz różnicę
Poczuj różnicę




WYTŁACZANIE
CYFROWE

ATRAMENT NA
BAZIE WODY

ROZWIĄZANIE
BEZ PVC



Zrób niezapomniane wrażenie z modelem DA-640.

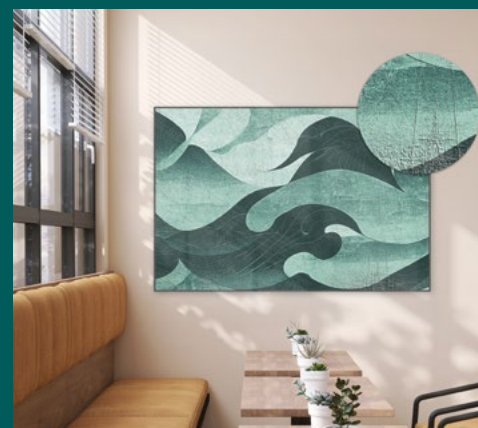

Cechy

- + **Unikalna, cyfrowo sterowana struktura 3D** – DA-640 nakłada kolor i teksturę o grubości 2 mm w jednym kroku, co dodaje głębi i wymiarowości Twoim wydrukowi.
- + **Śmiałe wzory, nieodparta faktura** – Media DIMENSE oferują opcje z włókniny i tekstyliów z tłoczonymi wykończeniami, takimi jak matowe, perłowe, metaliczne i inne.
- + **Czystszy, bezpieczniejszy, bardziej zrównoważony** – DA-640 wykorzystuje atramenty na bazie wody, które nie zawierają PVC, w kartonowych wkładach, co redukuje zużycie plastiku o 82%.
- + **Łatwy do nauki, prosty do opanowania** – DA-640 można szybko skonfigurować i łatwo obsługiwać dzięki 7-calowemu ekranowi dotykowemu oraz inteligentnym czujnikom, które zapewniają spójne i wysokiej jakości wydruki.

Specyfikacje techniczne

		DA-640
Metoda druku		Atramentowa piezoelektryczna
Nośniki	Szerokość	259 - 1625 mm
	Grubość	Maks. 1,0 mm z powłoką
	Średnica zewnętrzna rolki	Maks. 180 mm
	Masa rolki	Maks. 30 kg
	Średnica gilzy	76,2 mm lub 50,8 mm
Szerokość druku (*1)		Maks. 1615 mm
Atrament	Typ	Wkład z atramentem DIMENSE 500 ml
	Kolory	4 kolory (cyjan, magenta, żółty, czarny) i atrament strukturalny
Rozdzielczość druku (punktów na cal)		Maks. 1200 dpi
System grzania nośnika (*2)		Nastawa temperatury grzałki druku: 30 do 40°C Nastawa temperatury podgrzewacza: 150~380°C
Łączność		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatyczne przełączanie)
Funkcja oszczędzania energii		Automatyczna funkcja uśpienia
Wejściowe parametry znamionowe		Ploter: 200-240 V AC 50/60 Hz 3,5 A Podgrzewacz 1: 200-240 V AC 50/60 Hz 16 A Podgrzewacz 2: 200-240 V AC 50/60 Hz 16 A
Pobór mocy	Podczas pracy	Ok. 4860 W
	Tryb uśpienia	Ok. 50 W
Poziom hałasu	Podczas pracy	69 dB (A) lub mniej
	W trybie gotowości	53 dB (A) lub mniej
Wymiary (szerokość × głębokość × wysokość)		2902 mm × 942 mm × 1548 mm
Masa		303 kg
Środowisko	Podczas pracy (*3)	Temperatura: 20 do 30°C, wilgotność: (40 do 65%RH (bez kondensacji))
	Gdy nie pracuje	Temperatura: 5 do 40°C, wilgotność względna: 20 do 80% (bez kondensacji)
W komplecie		Dedykowany stojak, przewody zasilające, podgrzewacze, nawijarka, uchwyty nośnika, nóż oddzielający, ostrze wymienne, butelka na płyn czyszczący do konserwacji, butelka odpływowa, instrukcja obsługi, oprogramowanie (VersaWorks, Roland DG Connect) itp.

*1 – Długość druku podlega ograniczeniom programu.

*2 - Po włączeniu zasilania wymagane jest rozgrzanie urządzenia. Może to potrwać od 20 do 30 minut, zależnie od środowiska pracy.

*3 Urządzenia należy używać w warunkach pracy dostosowanych do jego możliwości.

Roland DG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, materiałów lub akcesoriów bez uprzedzenia. Rzeczywista wydajność może się różnić. Aby uzyskać optymalną jakość wydruków, może być wymagana okresowa konserwacja elementów krytycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy Roland DG. Brak gwarancji czy poręczeń wynikających z innych przesłanek niż wyraźnie określone przez producenta. Roland DG nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia przypadkowe lub wtórne, dające się przewidzieć lub nie, spowodowane przez wady w takich produktach. Powielanie lub wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim jest regulowane prawem lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Klienci są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i są odpowiedzialni za wszelkie ich naruszenia.

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA:



rolanddg.eu