



*VersaEXPRESS RF-640* 8 Renk

# ONLARI RENK İLE ŞAŞIRTIN



 Roland

# VersaEXPRESS RF-640 8 Renk

Benzersiz mürekkep seti. Rakipsiz renk gamı. Çarpıcı baskı.



**MÜŞTERİLERİNİZİ  
RENK İLE  
ŞAŞIRTIN.**

Renk beklentilerini ve daha fazlasını aşan baş döndürücü, yüksek etkili grafikler sunun

VersaEXPRESS RF-640 8 Renk (1625 mm) eko-solvent yazıcı, CMYK artı Açık Siyah, Kırmızı, Yeşil ve Turuncu mürekkep konfigürasyonu ile açık havada dayanıklı grafikler için sınıftaki en geniş renk gamını sunar.

## RENKLE MERAK UYANDIRIN


RF-640 8 Renk, dış mekanda 3 yıla kadar dayanıklı çarpıcı bir baskı sunar\*. Tüm doğru nedenlerle, insanların dikkatlerini çeken yüksek etkili grafikler sağlamak isteyen tabela üreticileri, araç kaplama uzmanları, sergi grafik tedarikçileri, ticari baskı evleri ve baskı hizmeti sağlayıcıları için mükemmeldir.

Çabuk kuruyan ve çok çeşitli medyayla uyumlu RF-640 8 Renk eko-solvent mürekkepleri, benzersiz uygulama esnekliği ile eşsiz baskı performansını bir araya getirir. Baş döndürücü tanıtım tabelaları oluşturun, yüksek etkili sergi grafikleri üretin, trafik durduran araç çıkartmalarını, araç kaplamalarını ve daha fazlasını üretin.

\* Dış mekanda kullanım ömrü, hızlandırılmış hava testlerine dayanmaktadır. Sonuçlar, yere, medyaya ve uygulamaya bağlı olarak değişebilir. Bazı uygulamalar için laminasyon gerekebilir.



# Rakiplerden Daha Fazla Renk Elde Edin

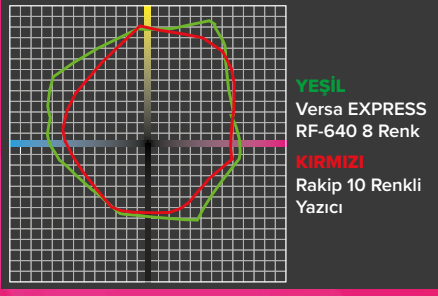

RF-640 8 Renk sınıfının en iyisidir, böylece müşterilerinize benzersiz renk çıktıları sunabilirsiniz. Pantone® + Solid Coated'in % 99'a kadar gamutta\* yer aldığı RF-640 8 Renk eko-solvent yazıcı ile daha önce hiç olmadığı kadar

çok renk sunabilirsiniz. Markalı uygulamalarda hassas renk üretimi ile en titiz kurumsal müşterileri tatmin edin. İnanılmaz fotoğrafik reproduksiyon ve parlak görüntü kalitesi sunun.

\* Dahilli testler Gamut'ta %99'a varan Pantone® + Solid Coated olduğunu gösterir. Pantone® referansları, Adobe Illustrator CC 2018 Pantone® + Solid Coated Renk Kitabı'ndan alınmıştır. Sonuçlar medyaya bağlı olarak değişebilir.

## Sorunsuz, Son Derece Hassas Renk Eşleşmesi


Geleneksel mürekkeplerle elde edilmesi zor olan renkleri kolayca ve doğru bir şekilde eşleştirin ve yeniden üretin. RF-640 8 Renk mürekkep yapılandırmasının ve VersaWorks RIP yazılımının gelişmiş renk yerleşimi işlevi ve kapsamlı Renk Kitabı uyumluluğunun kazanan kombinasyonu, renkleri kolayca eşleştirebilmeniz için zahmetsiz bir renk yönetimi sunar. Renk eşleşmesi zor olan spor ve tüketim malları markaları dahil olmak üzere kurumsal markalama için idealdir.



Rakip Cihaz



VersaEXPRESS  
RF-640 8 Renk



Rakip Cihaz



VersaEXPRESS  
RF-640 8 Renk


## En Son VersaWorks 6 RIP Yazılımını İçerir

VersaWorks 6 baskı yeteneklerinizi genişletir ve dünyanın en popüler RIP yazılımını geliştirmek için Roland cihazlarınızın gücünü en son özelliklerle en üst düzeye çıkarır.

- HARLEQUIN RIP çift çekirdekli motor ve yerli 64-bit işleme – PDF'lerin gölgelerle ve şeffaflıklarla etkin bir şekilde işlenmesi
- Sürükle bırak işlevli simge tabanlı arayüz
- Beş baskı sırası ve sınırsız sıra ayarlarını kaydetme ve depolama yeteneği
- Özel Renk Plakası Oluşturma – Beyaz, Glos ve diğer mürekkep katmanlarını otomatik oluşturma
- Yerleşik Pantone ve Roland Color spot renk kütüphaneleri
- Yazıcı Renk Eşleştirme işlevi VW-S1 yoğunluk ölçüm cihazıyla birlikte çalışır
- Bir Roland Kesicisi için dosyalar hazırlamak için İş Asistanı Aracı
- Roland EGS Renk Sistemi Kütüphanesini kullanarak Spot Renk değişimi gerçekleştirin

## RF-640'ınızı En Son Bas-Kes Çözümü için Bir Kesici ile Eşleştirin

Güçlü ve çok yönlü bir baskı ve sonrasında kesim iş akışı için, RF-640 8 Renk yazıcıyı Roland CAMM-1 GR-640 gibi bir vinil kesici ile eşleştirin. Yazdırılan etiketleri, çıkartmaları, ısı transferlerini, satış noktası görüntülerini ve daha fazlasını hızla ve kolayca kontur kesim yapın.

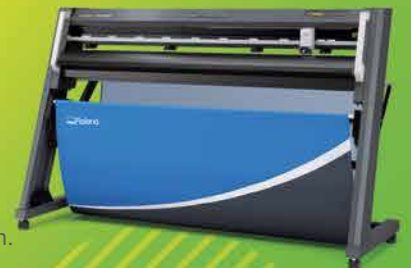



# VersaEXPRESS RF-640 8 Renk

Teknik Özellikler		
Model	RF-640 8 Renk	
Baskı teknolojisi	Piezoelektrik inkjet	
Yüklenilebilir medya	Genişlik	259 ila 1625 mm (10.2 ila 64 in.)
	Kalınlık	Maks. 1.0 mm (39 mil) - kaplama ile
	Rulo dış çapı	Maks. 210 mm (8.3 in.)
	Rulo ağırlığı	Maks. 40 kg (88 lb)
	Çekirdek	76.2 mm (3 in.) veya 50.8 mm (2 in.)
Medya toplama sistemi	Maks. 210 mm (8.3 in.) dış çap / Maks. 50 kg (110 lb) ağırlık	
Baskı genişliği (*2)	Maks. 1615 mm (63.6 in.)	
Mürekkep	Tipi	ECO-SOL MAX 3 500 ml kartuşlar artı INKU EGS 500 ml kartuşlar
	Renkleri	8 renkli (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Açık Siyah, Kırmızı, Yeşil, Turuncu)
Baskı çözünürlüğü	Maks. 1440 dpi	
Mesafe doğruluğu (*3)	Kat edilen mesafenin $\pm$ %0.3'ünden daha az veya $\pm$ 0.3 mm hata, hangisi daha büyükse	
Medya ısıtma sistemi (*4)	Baskı ısıtıcı ayar sıcaklığı: 30 ila 45°C (86 ila 113°F) Kurutucu ayar sıcaklığı: 30 ila 50°C (86 ila 122°F)	
Bağlantı	Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX, otomatik anahtarlama)	
Güç tasarrufu fonksiyonu	Otomatik uyku özelliği	
Güç gereksinimleri	AC 100 ila 120 V $\pm$ 10%, 8.1A, 50/60 Hz veya AC 220 ila 240 V $\pm$ 10%, 4.1 A, 50/60 Hz	
Güç tüketimi	Çalışma	Yaklaşık 1070 W
	Uyku modunda	Yaklaşık. 31 W
Akustik ses seviyesi	Çalışma	62 dB (A) veya daha az
	Uyku modunda	49 dB (A) veya daha az
Ebatlar (stant ile)	2575 mm (G) x 795 mm (D) x 1270 mm (Y) (101.4 x 31.1 x 50 in.)	
Ağırlık (stant ile)	140 kg (309 lb)	
Ortam	Açık (*5)	Sıcaklık: 15 ila 32°C (59 ila 90°F) (20°C (68°F) veya fazlası önerilir) / Nem: %35 ila 80 RH (yoğuşmasız)
	Kapalı	Sıcaklık: 5 ila 40°C (41 ila 104°F) / Nem: %20 ila 80 RH (yoğuşmasız)
Dahili parçalar	VersaWorks RIP Yazılımı, mzel stantlar, güç kablosu, medya kısıkaçları, medya tutucu, ayırma bıçağı için yedek bıçak ağızları, Kullanıcı Kılavuzu, vb.	

Baskı Hız			
Baskı modları	Çözünürlük	Geçiş	Hız
Yüksek Hız	360 x 720	6	10.5 m <sup>2</sup> /s
		8	8.1 m <sup>2</sup> /s
	540 x 720	10	6 m <sup>2</sup> /s
		12	5.4 m <sup>2</sup> /s
Standart	720 x 720	10	6 m <sup>2</sup> /s
		12	5.4 m <sup>2</sup> /s
Yüksek Kalite	1440 x 720	12	3.2 m <sup>2</sup> /s
		16	2.3 m <sup>2</sup> /s
		20	1.8 m <sup>2</sup> /s

VersaWorks 6 Teknik Özellikleri	
İşletim sistemi	Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 bit)
Sabit disk dosya sistemi	NTFS Format
İşlemci	Intel Core™ 2 Duo, 2.0 GHz veya daha hızlısı önerilir
RAM	2 GB veya daha fazlası önerilir
Ekran kartı ve monitör	1280 x 1024 çözünürlük veya daha fazlası önerilir
Boş sabit disk alanı	40 GB veya daha fazlası önerilir
Optik sürücü	DVD-ROM
Ethernet Bağlantısı	100 mbps
Diğer	İnternet bağlantısı önerilir

Seçenekler	
Model	
ESL5-5CY	ECO-SOL MAX 3 Mürekkep Cyan, 500 ml
ESL5-5MG	ECO-SOL MAX 3 Mürekkep Macenta, 500 ml
ESL5-5YE	ECO-SOL MAX 3 Mürekkep Sarı, 500 ml
ESL5-5BK	ECO-SOL MAX 3 Mürekkep Siyah, 500 ml
ESL5-5LK	ECO-SOL MAX 3 Mürekkep Açık Siyah, 500 ml
INKU-EGS-500-RE	INKU EGS Mürekkep Kırmızı, 500 ml
INKU-EGS-500-GR	INKU EGS Mürekkep Yeşil, 500 ml
INKU-EGS-500-OR	INKU EGS Mürekkep Turuncu, 500 ml
SL-CL	Sıvı temizleme kartuşu, 220 ml
6701409310	Temizleme kiti, 100 ml temizleme sıvısı, 10 adet temizleme bez
11849102	Tabaka kesim bıçakları, 25 parça

Seçenek	
TOPLAMA ÜNİTESİ	
Bir toplama ünitesi ile VersaEXPRESS RF-640 8 Renk cihazından en iyi şekilde yararlanın. Basılı malzemeyi ağırlıkça 50 kg'a kadar sarın ve üretimi maksimum verimle yönetin.	
TUC-3	

\*1 Bu makine için medya tutucu, 76.2 mm (3 inç) çapında bir kağıt tüpü olan medya ruloları için özel olarak tasarlanmıştır. 50.8 mm (2 inç) medya rulolarını kullanmak için, isteğe bağlı medya flanşları gereklidir. \*2 Baskının uzunluğu, program sınırlamalarına tabidir. \*3 Medya türü: Roland DG Corporation tarafından belirtilen medya. Sıcaklık: 25°C (77°F), nem: %50. Rulo medya doğru şekilde yüklenmelidir. Medyanın genişletilmesi/daralması hariç. Bu makinenin tüm düzeltmeleri veya ayar fonksiyonları doğru şekilde yapılmıştır. Baskı yolalım: 1 m. \*4 Çalıştırdıktan sonra ısınma gereklidir. Makinenin ısınması çalışma ortamına bağlı olarak 5 ila 20 dakika sürebilir. Ortam sıcaklığına ve medya genişliğine bağlı olarak önceden ayarlanmış sıcaklığa ulaşılamayabilir. \*5 Çalışma ortamı. Listelenen özellikler, tasarımlar ve boyutlar haber verilmeksizin değiştirilebilir.

RolandCare garantisi	
	RF-640 8 Renk Yazıcı ile gelen, sektördeki en kapsamlı garanti paketlerinden birine sahip olmanın tadını çıkarın.

Roland, teknik özellikler, malzemeler veya aksesuarlarda haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktılar değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlere periyodik bakım gerekebilir. Detaylar için lütfen Roland bayinize ile irtibata geçin. Açıkça belirtilen dışında hiçbir garanti veya güvence verilmemektedir. Roland bu tür ürünlerdeki kusurlardan kaynaklanan öngörülebilir olsun olmasın tesadüfi veya sonuç olarak meydana gelen hasarlardan sorumlu olmayacaktır. PANTONE®, Pantone LLC'nin malıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Telif hakkıyla korunan malzemelerin çoğaltılması veya kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası yasalara tabidir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla yükümlüdür ve herhangi bir ihalden sorumludurlar. Roland DG Corporation, MMP teknolojisinin lisansını TPL Group'tan almıştır.

Imagine.

YETKİLİ SATICI:

SEÇİLİ GÖRSELLER

TARAFINDAN TEMİN EDİLMİŞTİR

www.rolanddg.com.tr